


Download

DXF 2D
- 3353s.dxf

3DS
- disano 3353_garda_32_LED.3ds
- disano 3353_garda_16_LED.3ds

3DM
- disano 3353_garda_32_LED.3dm
- disano 3353_garda_16_LED.3dm

Montaggi
- garda_iseo_como.pdf

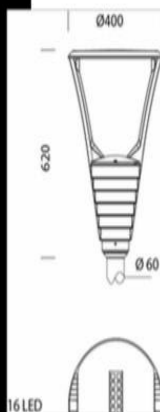

3353 Garda 4 - Ciclabile + stradale

Corpo e bracci : in alluminio pressofuso, disegnati con una sezione a bassissima superficie di esposizione al vento.

Ottiche: ottiche realizzate in PMMA con alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV.

Attacco palo: in alluminio pressofuso. Idoneo per pali di diametro da 60 a 76mm.

Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001).

Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a liquido, ad immersione, è composto da diverse fasi. Una prima fase di pretrattamento superficiale del metallo, poi una verniciatura in catforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, poi una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV.

Dotazione: cablaggio posto su piastra di cablaggio in nylon 30% f.v. con connettori rapidi per il collegamento della linea e del LED. Dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Con dispositivo elettronico dedicato alla protezione del modulo LED. Valvola anticondensa per il ricircolo dell'aria.

Risparmio: la possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio dei LED consente di disporre sempre della potenza adeguata ad una specifica condizione progettuale, semplificando anche l'approccio alle future problematiche di manutenzione ad aggiornamento. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.

Normativa: prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

LED: fattore di potenza: $\geq 0,9$

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: $> 100.000h$ (L80B10)

Superficie di esposizione al vento: 769 cmq.

A richiesta:

Verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 Test di corrosione in atmosfera artificiale per ambienti aggressivi.

è possibile installare, a bordo dell'apparecchio, diversi sistemi per la dimmerazione del flusso luminoso:


- alimentatori dimmerabili 1-10V, ordinabili con sottocodice 12
- dispositivo mezzanotte virtuale ordinabili con sottocodice 30
- alimentatori onde convogliate, ordinabili con sottocodice 0078



PONY



GALLINA

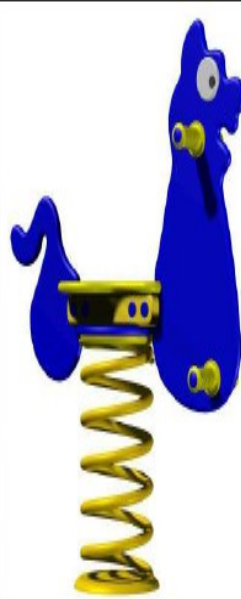

GATTO



TOPO



GALLO

GIOCO A MOLLA SINGOLO

Gioco in polietilene spess 19 mm colorato con mollone colorato antischiacciamento delle dita. Molla in acciaio temperato diam. 18 mm.

Dotato di gabbia in acciaio da cementare

Adatto ai bambini da 0 a 12 anni

Area di sicurezza diam. 300 cm.

Dimensioni: 25 x 80 x h 80 cm.



**CON SPINOTTI
MADE IN ITALY**

PAVIMENTAZIONE

SMORZACADUTE spess. 45 mm

Pavimentazione antishock per esterni realizzata in granuli di gomma riciclata SBR. La struttura permette un facile drenaggio dell'acqua.

Le piastrelle sono fornite senza spinotti da incollare su massetto CLS o altra superficie dura.

Materiali certificati a norma EN 1177

Dimensioni 50 x 50 cm.

Spessore 45 mm. COLORE ROSSO

Altezza critica di caduta certificata: 150 cm

PIASTRELLE CON SPINOTTI

Le piastrelle sono fornite forate su due lati e complete di spinotti di collegamento per evitare l'allontanamento delle piastrelle. Necessario solo per posa su terreno



**MADE IN ITALY
QUALITA'
ECCELLENTE**

CESTINO TRENTO IN PINO cod. GCC104

Struttura: Cestello realizzato mediante lamiera sp. 10/10 d'acciaio zincato dimensioni cm 28 x 44 h rivestito con doghe di pino nordico impregnato in autoclave mediante sali atossici sez. mm. 90 x 20. Palo di sostegno realizzato mediante tubo tondo d'acciaio Ø mm. 50 x 2 dotato all'apice di copritesta alettato in PE colore nero. Sistema di svuotamento mediante sgancio con chiave a brugola fornita in dotazione. Legno esotico a richiesta con sovrapprezzo.

Finitura: Palo di sostegno zincato a caldo a norma UNI EN ISO 1461.

Ancoraggio: da interrare

Ingombro: cm 32 x 43 x 125 h.

Capacità Cestello: 28 litri ca.

Consegnato al cliente in kit di montaggio



**MADE IN ITALY
QUALITA'
ECCELLENTE**

PANCHINA ITALIA ZINCATA A CALDO Cod. GPA433_Z

Struttura: Panchina realizzata da 2 supporti in ACCIAIO zincato a caldo profilo a U sez. mm. 60x3 opportunamente sagomati. Seduta e schienale composti da 5 doghe in legno di Pino Scandinavo impregnato in autoclave con sali atossici secondo la normativa DIN 68000 sez. 1930x110x45 . Supporti dotati di piastre per l'ancoraggio al suolo. Legno esotico a richiesta (con sovrapprezzo).

Finitura: Parti metalliche sottoposte a zincatura a caldo a norma UNI EN ISO 1461; fornite senza verniciatura

Ferramenta e bulloneria: zincata

Ingombro: cm 193x 62 x 78 h - altezza seduta 45 cm.

Ancoraggio: filo al terreno.

Consegnata al cliente in kit di montaggio



MADE IN ITALY

TAVOLO CORTINA cod. GPV2

Realizzato interamente in legno di Pino Silvestre impregnato a pressione in autoclave con sali certificati DIN 68000 nel rispetto delle modalità di impregnazione stabiliti dalla normativa EN 351, costituito da due panche laterali fisse di tre doghe di cui due doghe di sez. mm. 110 x45 e una dogha di sez. mm. 90x45 ed un tavolo centrale con otto doghe di sez. mm. 90x45. Struttura tavolo realizzata con tavolo sez. 110 x 45 mm.

- Tavola di rinforzo centrale con lavorazione a guancia sez. 110 x 45 mm
- Bulloneria zincata a norme UNI 3740.
- Articolo fornito SEMIMONTATO ed in kit di montaggio con dettagliate istruzioni

Dimensioni: cm 193x157x75 h



**MADE IN ITALY
QUALITA'
ECCELLENTE**

ALTALENA HAPPY SEDUTE MISTE cod. A201L

- pali portanti: in legno di pino nordico lamellare di prima scelta a venatura fine e grana compatta con spigoli arrotondati impregnato in autoclave secondo la normativa DIN 68800 con sali atossici sez 90x90 mm **lamellare trilama**, dotati di elemento copripalo in polietilene HDPE colorato.

- trave superiore: barra orizzontale in acciaio zincato a caldo sezione tonda diam 76 x 3 mm e piastre in acciaio sagomate con tecnologia laser spessore 60/10

- sedute: struttura completa di **1 seggiolino a tavoletta per grandi** e **1 seggiolino a gabbia** in gomma ad assorbimento d'urto con anima interna, sorretti da catene zincate a caldo a maglia stretta certificata per aree gioco; snodi in acciaio inox con boccola in teflon autolubrificante

Dotato di staffe metalliche per ancoraggio a suolo

Ingombro gioco: 333x193x230 h cm


Area di sicurezza: 633x750 cm

Area di impatto minima: 19,50 mq.

Altezza massima di caduta: 123 cm.

Età d'uso consigliata: 1-4 / 3-12 anni

Quantitativo di pavimentazione antitrauma necessaria: 19,50 mq con HIC 123 cm minimo

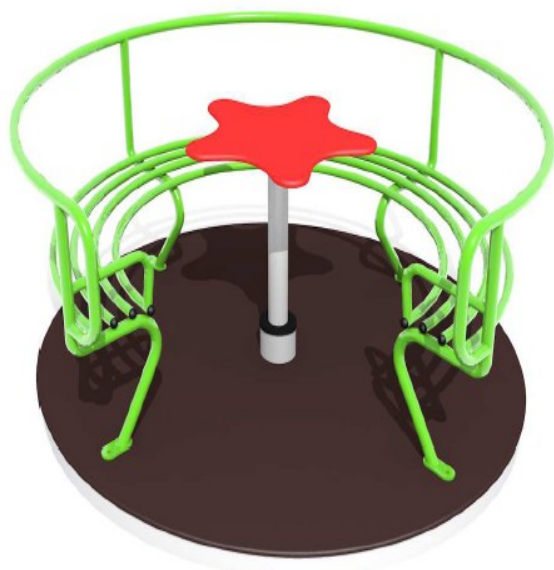

**MADE IN ITALY
QUALITA'
ECCELLENTE**

GIOSTRA EDDY PICCOLA GC130

- Struttura portante in tubolare di acciaio zincato sez. cm 4x3.
- 1 panca circolare con schienale e seduta realizzati con cinque archi in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a polveri termoindurenti extra per esterni.
- Manubrio centrale di trazione in **Polietilene atossico** certificato, ecologico e riciclabile al 100%, colorato in pasta a colori vivaci, molto resistente ai raggi UV, spessore mm. 15.
- Piano di calpestio in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico colore marrone (standard) oppure a richiesta con supplemento in **Polietilene atossico** certificato, ecologico e riciclabile al 100%, colorato in pasta a colori vivaci, molto resistente ai raggi UV, spessore mm. 10.
- Bulloneria zincata a norme UNI 3740


Dimens. gioco: diam 130x70h cm

Altezza di caduta max: 70cm

Area sicurezza: diam 530cm

Area d'impatto: 28 mq

Non necessaria pavimentazione antitrauma se installato su prato a norma EN 1176:2017 parte 1

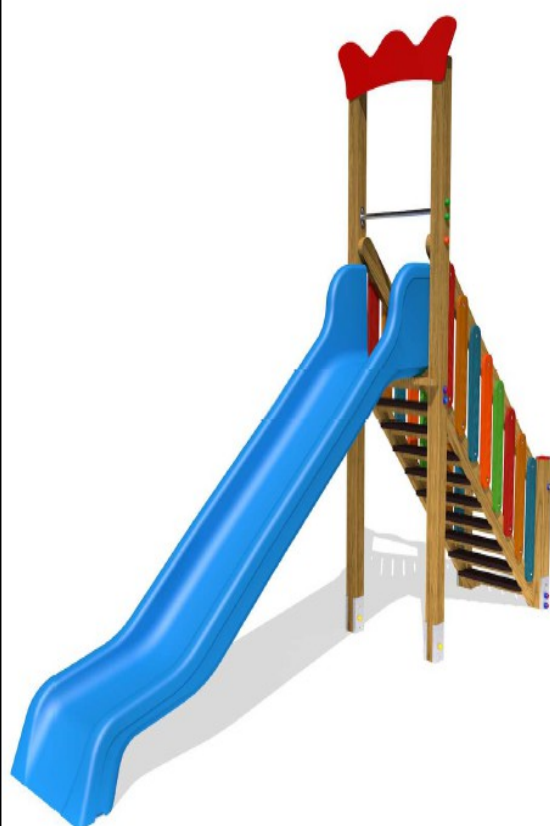

**MADE IN ITALY
QUALITA'
ECCELLENTE**

SCIVOLO TOM IN LEGNO cod. G045L

Realizzato in legno di pino nordico sez 90x90 mm lamellare trilama di prima scelta a venatura compatta con spigoli arrotondati, impregnato in autoclave secondo la normativa DIN 68800/3 con sali atossici privi di cromo e arsenico ed ulteriormente protetto superficialmente con impregnante cerato all'acqua anti UV, completamente atossico, dotati di elemento copripalo in polietilene HDPE colorato.

Composto da:

- 1 struttura portante con piano partenza h 145 cm. con fregio decorativo in polietilene
- 1 scala h 145 cm con balaustre laterali.
- 1 scivolo dritto h 145 cm in polietilene rotazionale e barra reggisplinta in **ACCIAIO**

INOX

- elementi copripalo in polietilene HDPE
- ferramenta e bulloneria zincata a norme UNI 3740, completa di tappi di sicurezza in PVC.

Dotato di staffe metalliche per ancoraggio a suolo

Ingombro gioco: 412x81x318 h cm

Area di sicurezza: 762x381 cm.

Area di impatto: 30,00 mq

Altezza massima di caduta: 145 cm.

Età d'uso consigliata: 3-12 anni

Quantitativo di pavimentazione antitrauma necessaria: 30,00 mq con HIC 145 cm minima (acquistabile separatamente)